



**Napęd elektromechaniczny**  
do bram garażowych do użytku  
przydomowego i półprzemysłowego  
z jednoczęściową szyną jezdną

**Wszechstronność**

Model D600 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym lub paskiem keklarowym, która zapewnia cichą i płynną obsługę wszelkich bram garażowych. Nie wymaga żadnych adaptacji dostosowujących bramę do montażu napędu i bez problemu może być instalowany w już zamontowanych bramach obsługiwanych dotychczas ręcznie.

**Szybki i łatwy montaż**

Napęd do bram garażowych jest łatwy w montażu. Montuje się go do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy (otwarcia/zamknięcia) i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.


**Komfort użytkowania**

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.


## D600 - Charakterystyka techniczna


	D600		D600
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz	Stopień ochrony	IP20
Silnik elektryczny	24 Vdc	Oświetlenie usługowe	230V 40W
Pobór mocy	220 W	Czas wygaszenia oświetlenia	120 s
Min. wysokość nadroża	35 mm	Prędkość wózka prowadnicy	6,6 m/min.
Maks. siła ciągu / nacisku	600 N	Maks. skok prowadnicy	1900 - 2500 - 3100
Hałas przy normalnej prędkości	52 db(A)	Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C

**Wymiary zewnętrzne**

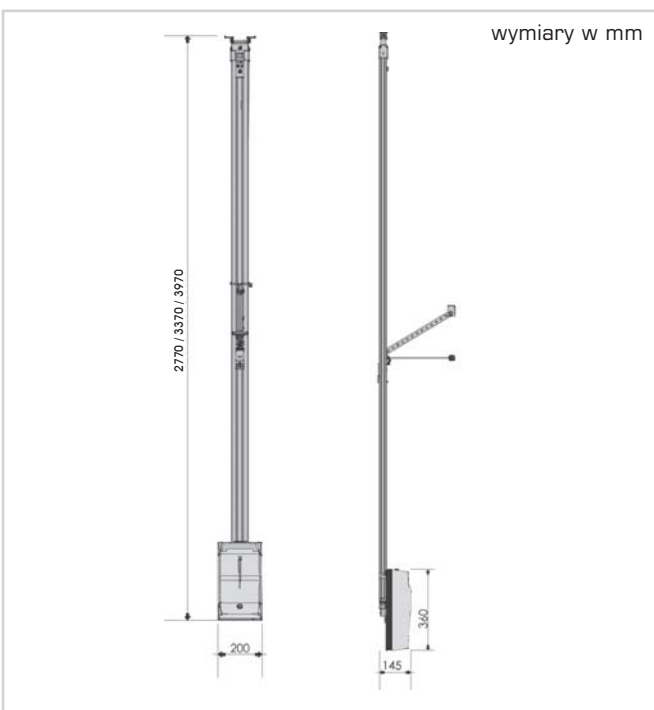

**Wymiary instalacyjne**

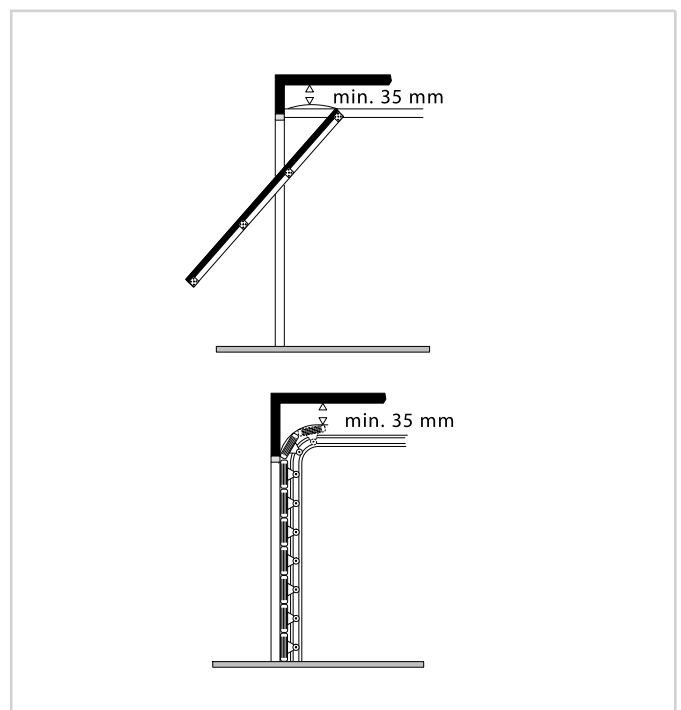

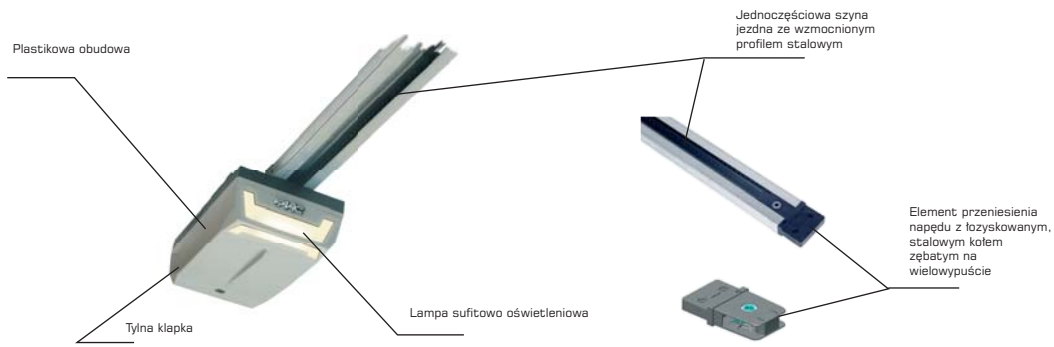

## D600 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie		Centrala sterująca	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Maks. wymiary bramy szer. x wys. (m)	Częstotliwość użytkowania (cykle/godz.)				
<b>D600 - głowica</b>	-	20	E600	11060001	<b>541,00</b>	<b>660,02</b>
<b>Szyna 2400mm z łańcuchem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x1,90(*) / 5,00x1,90	-	-	390119	<b>166,00</b>	<b>202,52</b>
<b>Szyna 3000mm z łańcuchem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x2,50(*) / 5,00x2,50	-	-	390125	<b>189,00</b>	<b>230,58</b>
<b>Szyna 3600mm z łańcuchem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x3,10(*) / 5,00x3,10	-	-	390131	<b>209,00</b>	<b>254,98</b>
<b>Szyna 4200mm z łańcuchem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x3,80(*) / 5,00x3,80	-	-	390138	<b>253,00</b>	<b>308,66</b>
<b>Szyna 2400mm z paskiem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x1,90(*) / 5,00x1,90	-	-	390120	<b>257,00</b>	<b>313,54</b>
<b>Szyna 3000mm z paskiem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x2,50(*) / 5,00x2,50	-	-	390126	<b>275,00</b>	<b>335,50</b>
<b>Szyna 3600mm z paskiem**</b> bramy uchylne / bramy segmentowe	3,00x3,10(*) / 5,00x3,10	-	-	390132	<b>300,00</b>	<b>366,00</b>
<b>Wyposażenie dodatkowe do modelu D600</b>			Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)	
Ramię do bram segmentowych			390768	<b>48,00</b>	<b>58,56</b>	
Zestaw do obsługi rygli			201	<b>167,00</b>	<b>203,74</b>	
Podpora szyny jezdnej			390765	<b>111,00</b>	<b>135,42</b>	
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami			39923	<b>375,00</b>	<b>457,50</b>	
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z istniejącą klamką			390488	<b>27,00</b>	<b>32,94</b>	
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z kluczem indywidualnym			424591001-424591036	<b>116,00</b>	<b>141,52</b>	
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji			patrz strony od 102 do 115			

### Gotowy zestaw D600 - LC do bram garażowych

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
1	Głowica napędu D600 z wbudowaną centralą sterującą E600	11060001	<b>937,00</b>	<b>1.143,14</b>
1	Szyna 3000 mm z łańcuchem	390125		
1	Moduł radioodbiornika XF 433MHz, 1 kanałowy	319006		
<b>2</b>	<b>Piloty 4-przyciskowe T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym</b>	<b>787395</b>		
			<b>1.023,00</b>	<b>1.248,06</b>
<b>Gotowy zestaw D600 - FIX (w konfiguracji j.w., ale z 1 pilotem FIX 2)</b>			<b>896,00</b>	<b>1.093,12</b>
			<b>982,00</b>	<b>1.198,04</b>

#### Uwagi

\*Maksymalna wysokość zależy od budowy bramy. Podane wartości odnoszą się do typowych konstrukcji.

\*\* Długość szyny w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900, 4500 mm.

Dla zwiększenia zasięgu pilotów do odbiornika RP należy podłączyć antenę zewnętrzną (montowaną na zewnątrz garażu).

## D600 - Akcesoria



Pilot FIX 2



Pilot T4 LC



Fotokomórka XP 15B



Antena



Lampa XL 24L



Piloty FIX 3 i FIX 4